Aufstellplan

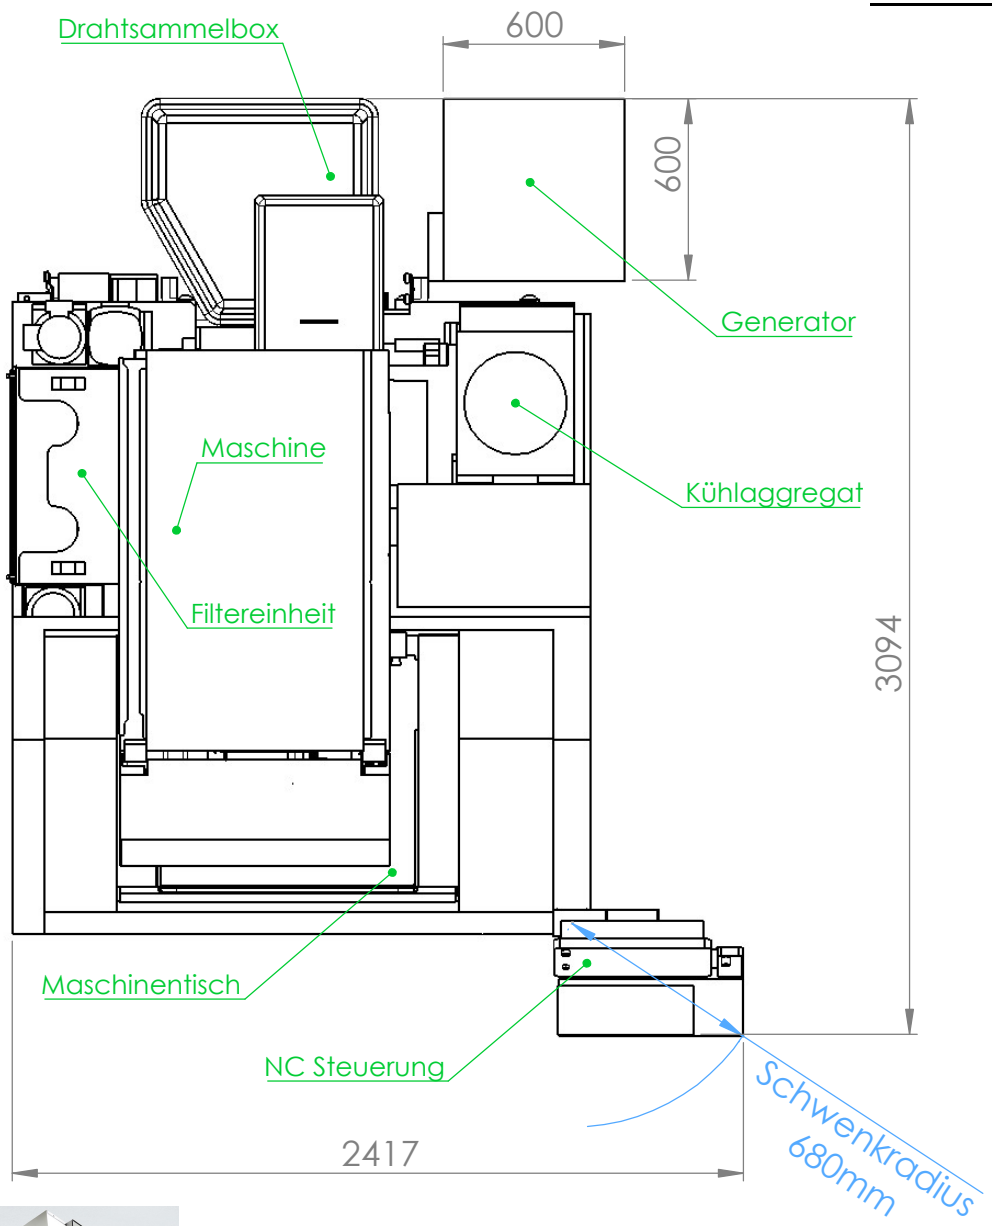

Zusatzinformation

Gewicht Maschinenkörper: 2700 kg
Gewicht Generator: 400 kg

Höhe der Maschine: 2.000 mm
Breite der Maschine: 2.417 mm
Tiefe der Maschine: 3.094 mm

Erforderliche Mindestmaße für
Tür-/Tordurchgänge (BxH) 2.000 x 2.100 mm

1.) Stromanschluß
3 Phasen 400 V AC/PE 10.5KVA
± 10%, 50/60 Hz
Absicherung Zuleitung mindestens 16 A träge

2.) Wasseranschluß: Einmaliges Befüllen des Systemes mit Wasser, kein fester Wasseranschluß nötig

3.) Pneumatikanschluß 5-7 kgf/cm3 » 500-700 kpa
Luftmenge minimal 42 l /min, (mehr als 75 l/min bei AT System mit 0,1 mm Drahtdurchmesser)
3/8" Schlauchanschluß

4.) Netzwerkanschluß

5.) E.KO-Ioniser Maße BxTxH (370 x 660 x 1150 mm)

6.) Die Erodieranlage sollte auf einem geeigneten harten Industrieboden, vorzugsweise verdichtetem Betonboden, aufgestellt werden.

7.) Nicht zum Leistungsumfang von MITSUBISHI gehören eventuell erforderlich werdende Abschirmmaßnahmen gemäß EMV Richtlinie.

Maschinenumgebung 1m Platz freihalten

MG12

	NAME	DATUM
GEZEICHNET	M. Funke	28.09.2026
GEPRÜFT	M. Funke	28.09.2026
GENEHMIGT	Y. Ucar	28.09.2026
		Technische Änderungen vorbehalten

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better