


Aufstellplan

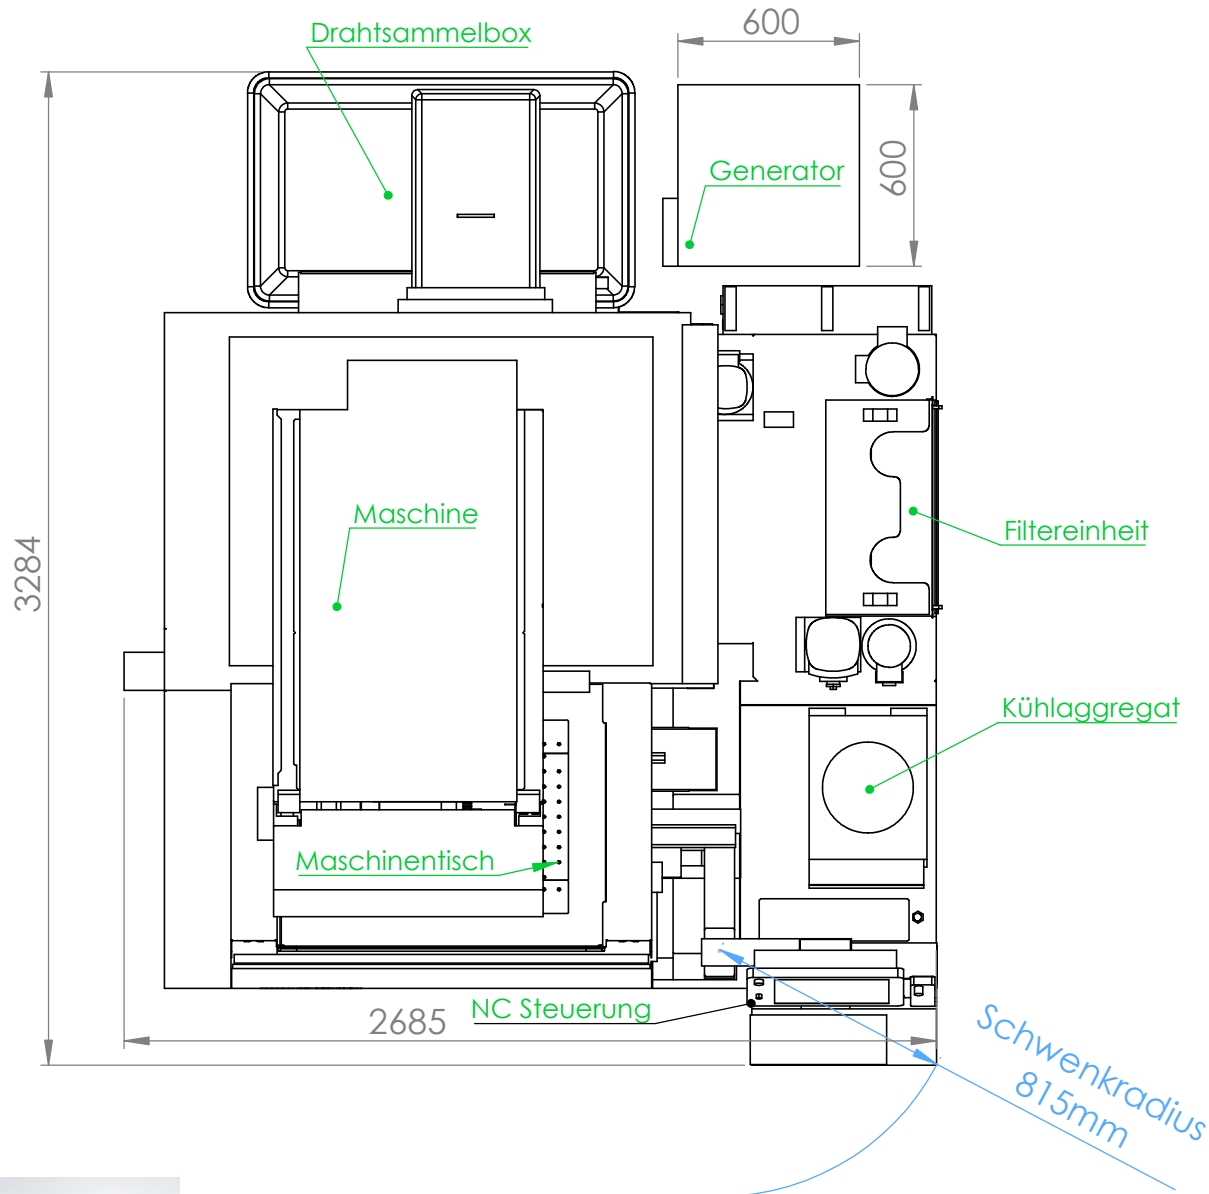

Zusatzinformation

Gewicht Maschinenkörper: 4.100 kg

Gewicht Generator: 400 kg

Höhe der Maschine: 2.150 mm

Breite der Maschine: 2.685 mm

Tiefe der Maschine: 3.284 mm

Erforderliche Mindestmaße für
Tür-/Tordurchgänge (BxH) 2.000 x 2.200 mm

1.) Stromanschluß

3 Phasen 400 V AC/PE 10.5KVA

± 10%, 50/60 Hz

Absicherung Zuleitung mindestens 16 A träge

2.) Wasseranschluß: Einmaliges Befüllen des Systemes mit Wasser,
kein fester Wasseranschluß nötig

3.) Pneumatikanschluß 5-7 kgf/cm³ » 500-700 kpa

Luftmenge minimal 42 l/min, (mehr als 75 l/min bei AT System
mit 0,1 mm Drahtdurchmesser)

3/8" Schlauchanschluß

4.) Netzwerkanschluß

5.) E.KO-Ioniser Maße BxTxH (370 x 660 x 1150 mm)

6.) Die Erodieranlage sollte auf einem geeigneten harten Industrieboden,
vorzugsweise verdichtetem Betonboden, aufgestellt werden.

7.) Nicht zum Leistungsumfang von MITSUBISHI gehören eventuell
erforderlich werdende Abschirmmaßnahmen gemäß EMV Richtlinie.

Maschinenumgebung 1m Platz freihalten

	NAME	DATUM
GEZEICHNET	M. Funke	28.09.2026
GEPRÜFT	M. Funke	28.09.2026
GENEHMIGT	Y. Ucar	28.09.2026
	Technische Änderungen vorbehalten	

MG24

